TOTO

施工説明書

レストパルF

I型　床排水（排水心135mm）・壁排水
手洗器あり／収納タイプ（UWKCB）
手洗器なし／まるごと収納タイプ（UWKDB）

◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

製品の機能が十分発揮できるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
本書は手洗器あり左勝手を基準に説明しております。本書に記載の寸法の単位はmmです。

下記商品の取り付けは、各商品に同梱の施工説明書を参照してください。
〈ウォシュレット・タオル掛け（壁付タイプ）・手すり・紙巻器〉

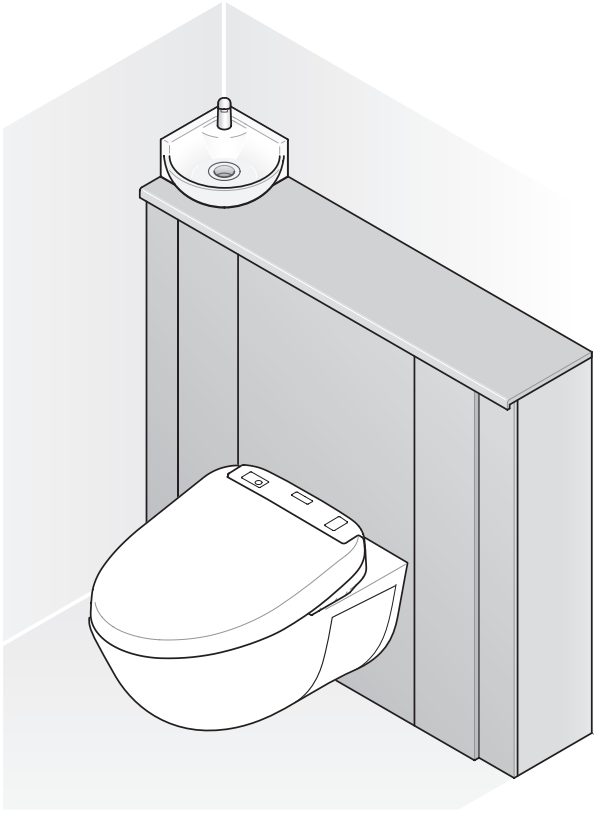

確認 商品タイプの確認　2

情報編　3
1.安全上のご注意　4
2.取り付け前のご注意　6
3.部品の確認　14

手順編　19

工事店様へ

□試運転で必ず実施してください。

便器洗浄をして水たまり面が低下する場合 ➡ P43を参照

排水管に曲がりが多かったり、通気が不十分だったりすると、水たまり面が低下する場合があります。
※低下すると汚物付着の原因になります。
水たまり面が低下した場合は、設定変更にて対応してください。

自治体によって洗浄水量の規制がある場合 ➡ P43を参照

□取扱説明書の最終ページの保証書に、必要事項を記入のうえ、必ずお客様にお渡ししてください。
お渡しできない場合は、目立つ場所に置いてください。
□取り付け後、ウォシュレットの機能、使いかたなどについてお客様にご説明をお願いいたします。
□新築などでお客様に引渡すまでに時間があるときは、電源プラグを抜いておいてください。

商品タイプの確認

商品タイプにより施工手順が異なります。

お施主様のお宅は、どのタイプですか？

手洗器タイプ

手洗器あり

収納タイプ

品番:UWKCB～

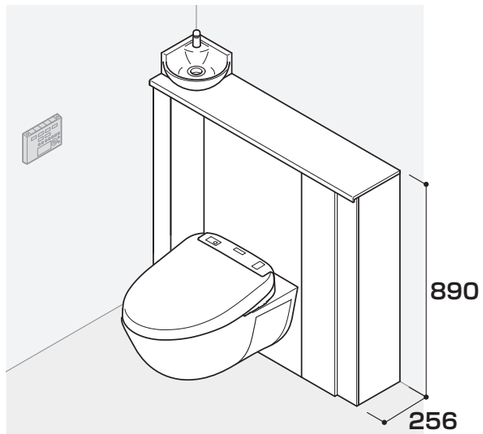

手洗器なし

まるごと収納タイプ

品番:UWKDB～

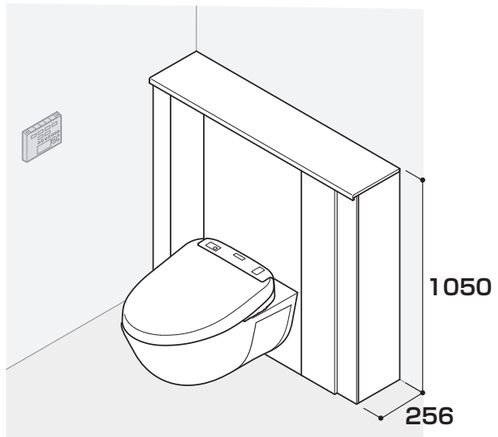

床排水タイプ

排水心135mm

給水新設

既存給水流用(リモデル用)

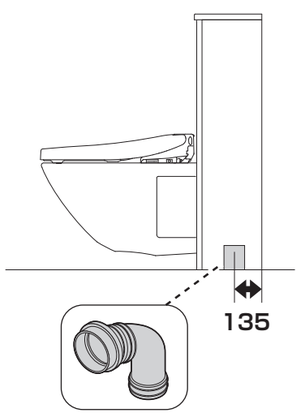

壁排水タイプ

後ろ抜き

給水新設

既存給水流用(リモデル用)

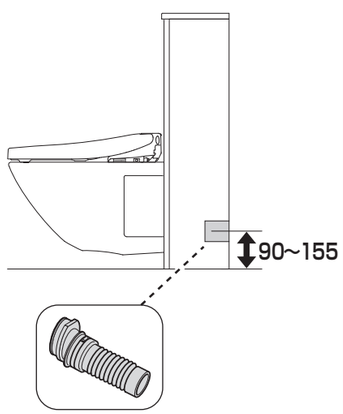

左右抜き

給水新設

既存給水流用(リモデル用)

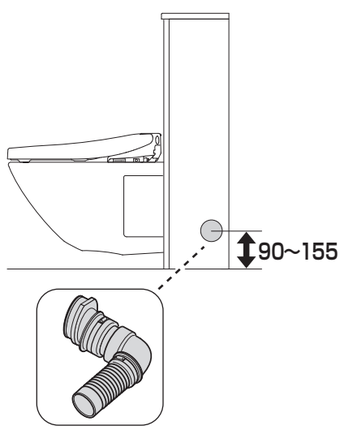

情報編

1. 安全上のご注意 ▶4

2. 取り付け前のご注意 ▶6

1 設置寸法 6
2 キャビネット扉の開閉範囲 6
3 排水位置 7
4 給水位置 8
5 寒冷地・水抜方式の場合の水抜栓位置(床排水タイプのみ) 9
6 補強材位置 10
7 電気配線 11
8 幅木 12
9 窓枠など 12
10 必要工具 13
11 壁裏補強材なしの場合のオプション品 13

3. 部品の確認 ▶14